

GEOSILO

EL SILO SUBTERRÁNEO



Silo enterrado



Ahorro de espacio




Extracción por aspiración

- Silo de fibra de poliéster rígido.
- Triple sistema de seguridad antiatascos.
- Arqueta incluida.
- 2 bocas de llenado incluidas.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Volumen (m ³)	Toneladas (t)
GEOSILO	230	280	6,5	4,2

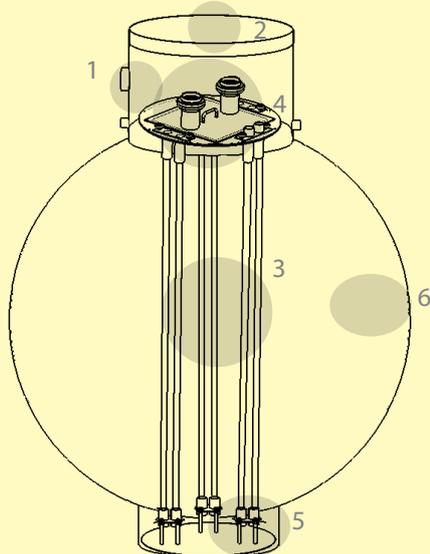

1. Punto de extracción por aspiración.
2. Arqueta de registro con tapa.
3. Triple sistema de antiatascos.
4. Bocas de llenado
5. Triple sistema de sonda de aspiración
6. Poliéster rígido laminado